



BCI 360

Bornier conditionneur  
16 sorties relais

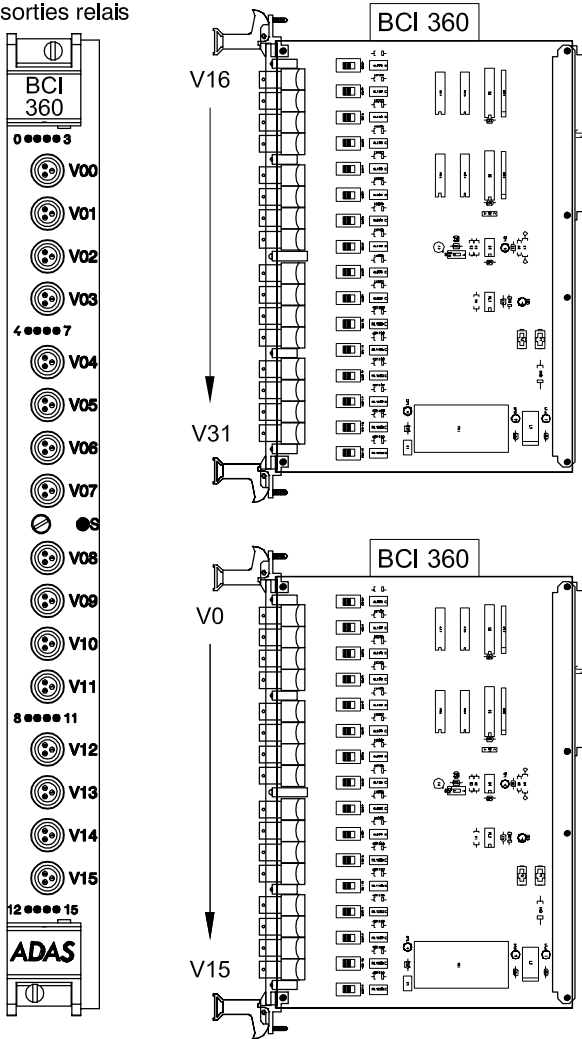


FDP325


VUE COTE CARTES

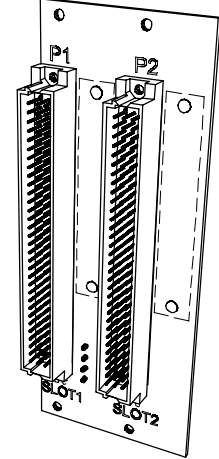


VUE COTE CABLES

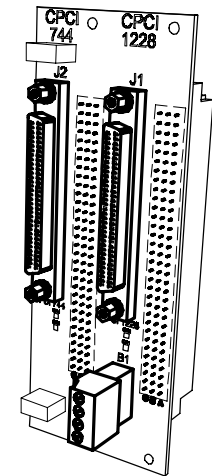

VUE COTE CABLES




VUE COTE CARTES




FDP 325

Fonds de panier  
2 Slots - Version 5Te  
voir documentation  
BCI 300-RACK



xxx = 100 = 1m  
xxx = 180 = 1,8m  
xxx = 300 = 3m

WR368/xxx V0 à V15

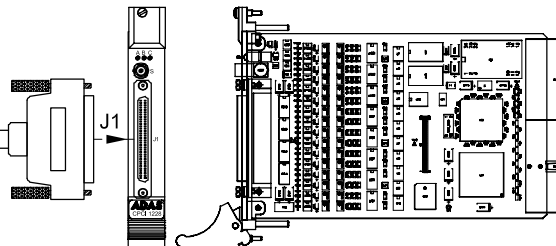

CPCI 1228

16 entrées ana. &  
32 E/S digitales  
échantillonnage  
simultané

INDICE DE REVISION: A0


REAL/REU :     P.SITH     LE:     05/06/2007     VISA:    

APPROUVE :     LE:     VISA:    

CREATION DU DOCUMENT: A0

REAL/REU :     P.SITH     LE:     05/06/2007    

Ech: 1/4



PLAN: 1/1

ZAC - 9, rue Georges Besse  
78330 FONTENAY LE FLEURY-FRANCE  
Tel:(33) 1.30.58.90.09 - Fax:(33) 1.30.58.21.33  
e-mail: mail@adas.fr - http://www.adas.fr



CLIENT: ADAS  
REF: xxx

FAMILLE: CABLAGE

CPCI 1228 ENTREES SORTIES DIGITALES  
SUR UNE BASE 16 EN BCI Version: 5TE

NUMERO :

34.0.43.A0-C