



### *Licence pour le logiciel ADAS Electronique :*

- Ce logiciel est employé pour configurer et utiliser les ressources de la carte conformément à la documentation technique du produit.
- Grâce à ce produit, nous gérons tous les particularismes inhérents aux systèmes électroniques et les pièges à éviter, ainsi vous pourrez vous consacrer directement à votre projet (application).
- La copie de ce logiciel est interdite.
- Désassembler, décompiler ou décoder ce logiciel est interdit.
- L'utilisateur doit acquérir une licence logicielle pour l'utilisation du driver de la carte.
- Ce logiciel fonctionne sous Windows 2000 et Windows XP et est multi carte. Il permet de gérer jusqu'à 10 cartes dans un même système.



**NOTES:**

# DRIVER-2K-XP-PCI 264

## SOMMAIRE

A.	INSTALLATION DU MATERIEL.....	4
B.	INSTALLATION DU LOGICIEL .....	5
C.	GUIDE DE SURVIE.....	11
D.	FONCTIONS LOGICIELLES .....	12
E.	APPLI.EXE.....	22

## A. INSTALLATION DU MATERIEL



- ⇒ L'ordinateur doit être hors tension.
- ⇒ Déchargez-vous de votre potentiel électrostatique éventuel en touchant une surface métallique.
- ⇒ Installez les cartes en prenant soin de les configurer suivant les spécifications techniques et vos propres besoins.  
Rappelons que nos cartes **PCI** sont « Plug and Play » et vous dispensent de configurer l'interface avec l'ordinateur. (voir documentation technique de chaque carte et le chapitre annexe).
- ⇒ Mettez l'ordinateur sous tension.





Nota :


Par souci de simplification, et de bon déroulement de la procédure d'installation, nous vous conseillons de ne pas changer les autres cartes d'emplacement lors de l'ajout de la carte **PCI 264**.


## B. INSTALLATION DU LOGICIEL


- ⇒ Une fois que l'OS est booté son utilitaire va détecter le nouveau Device.
- ⇒ A ce moment là, suivre la procédure indiquée à l'écran pour ajouter le driver à partir de la disquette, c'est-à-dire :

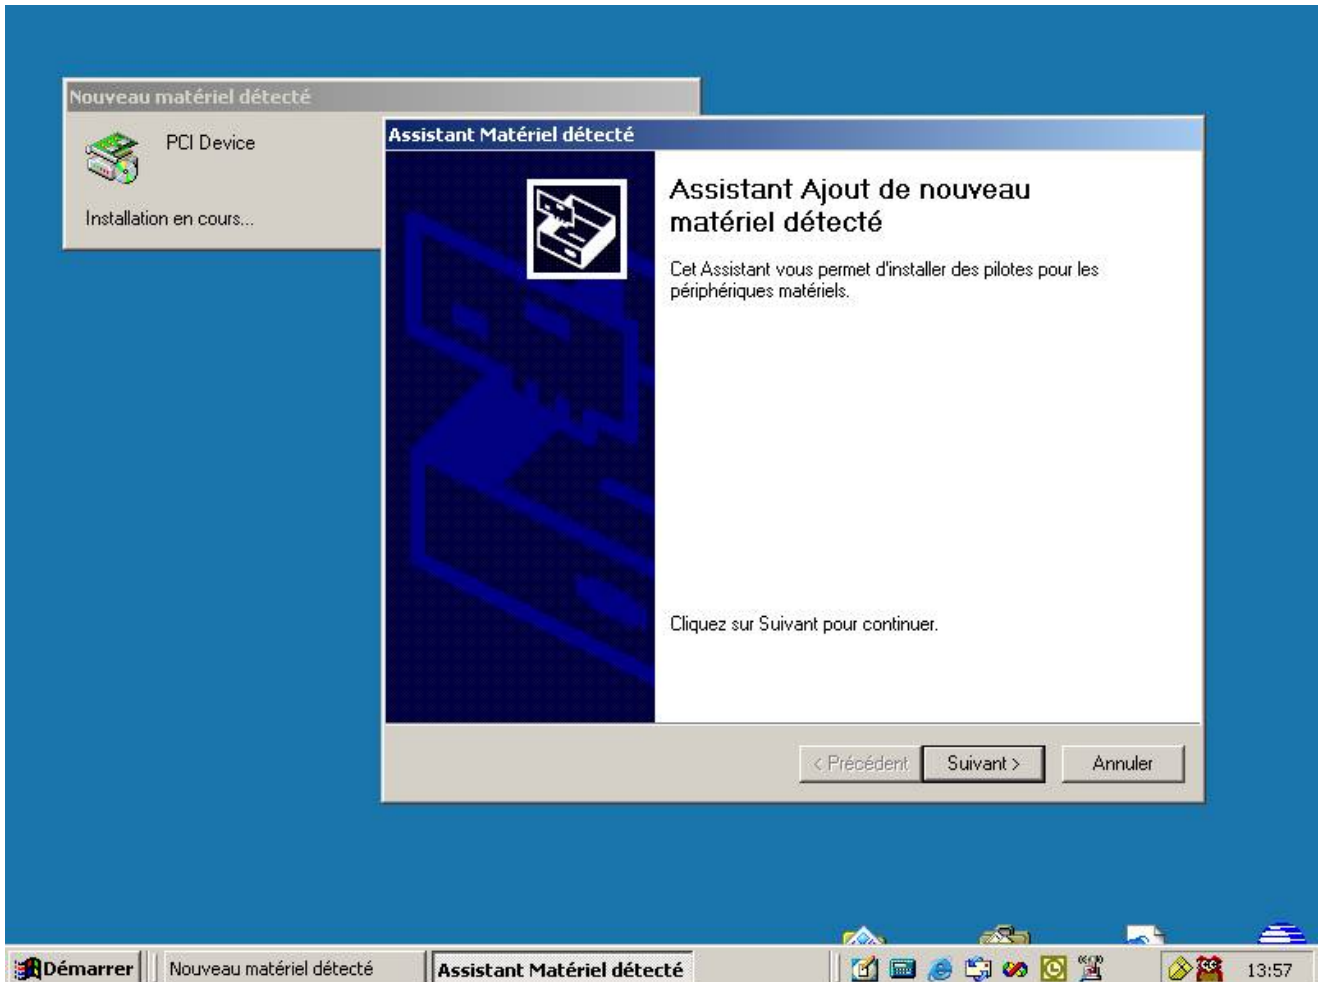


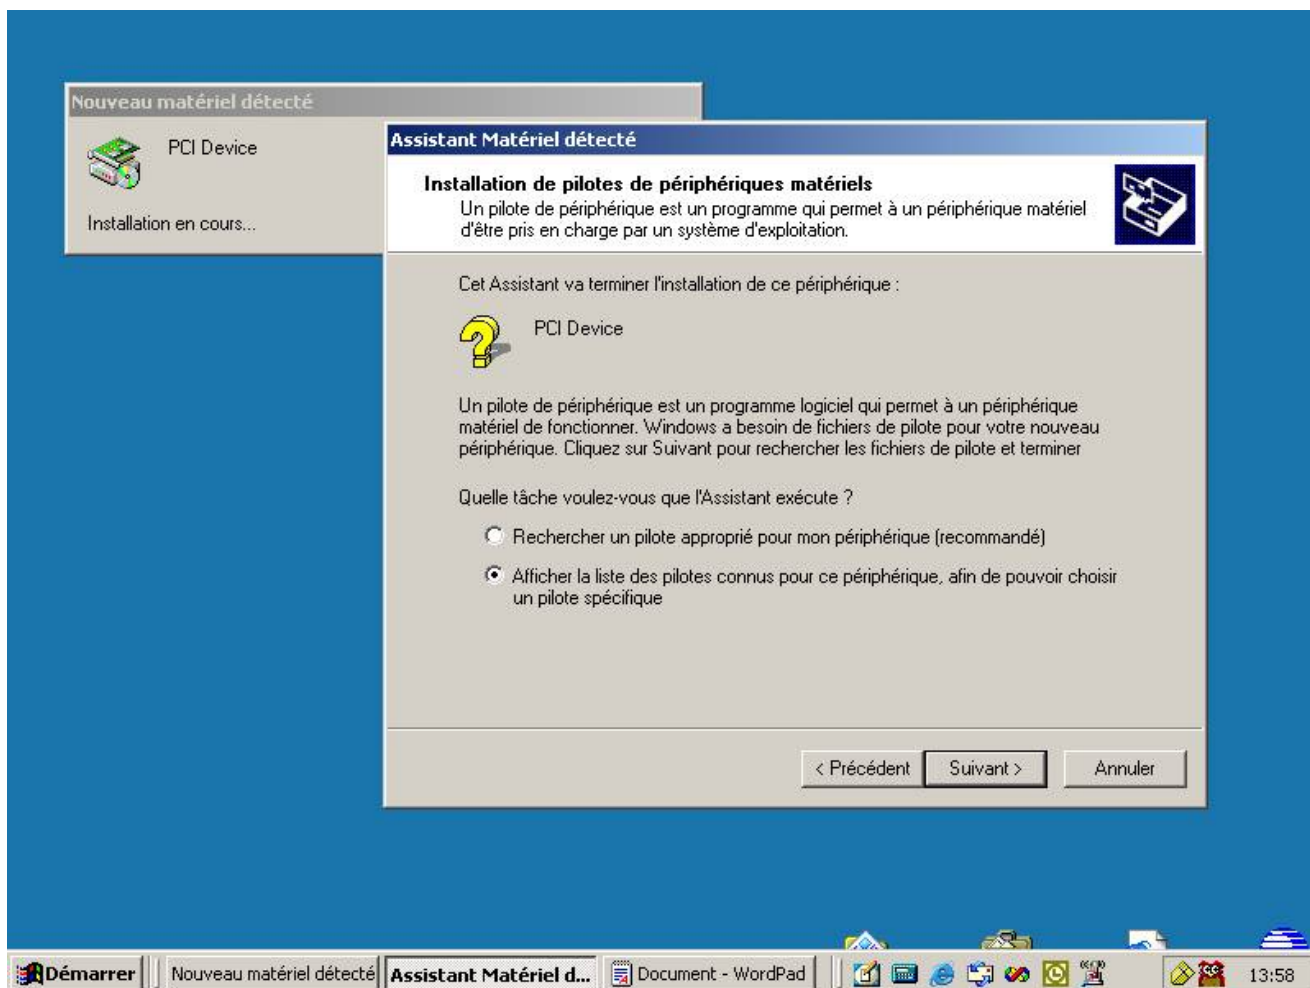

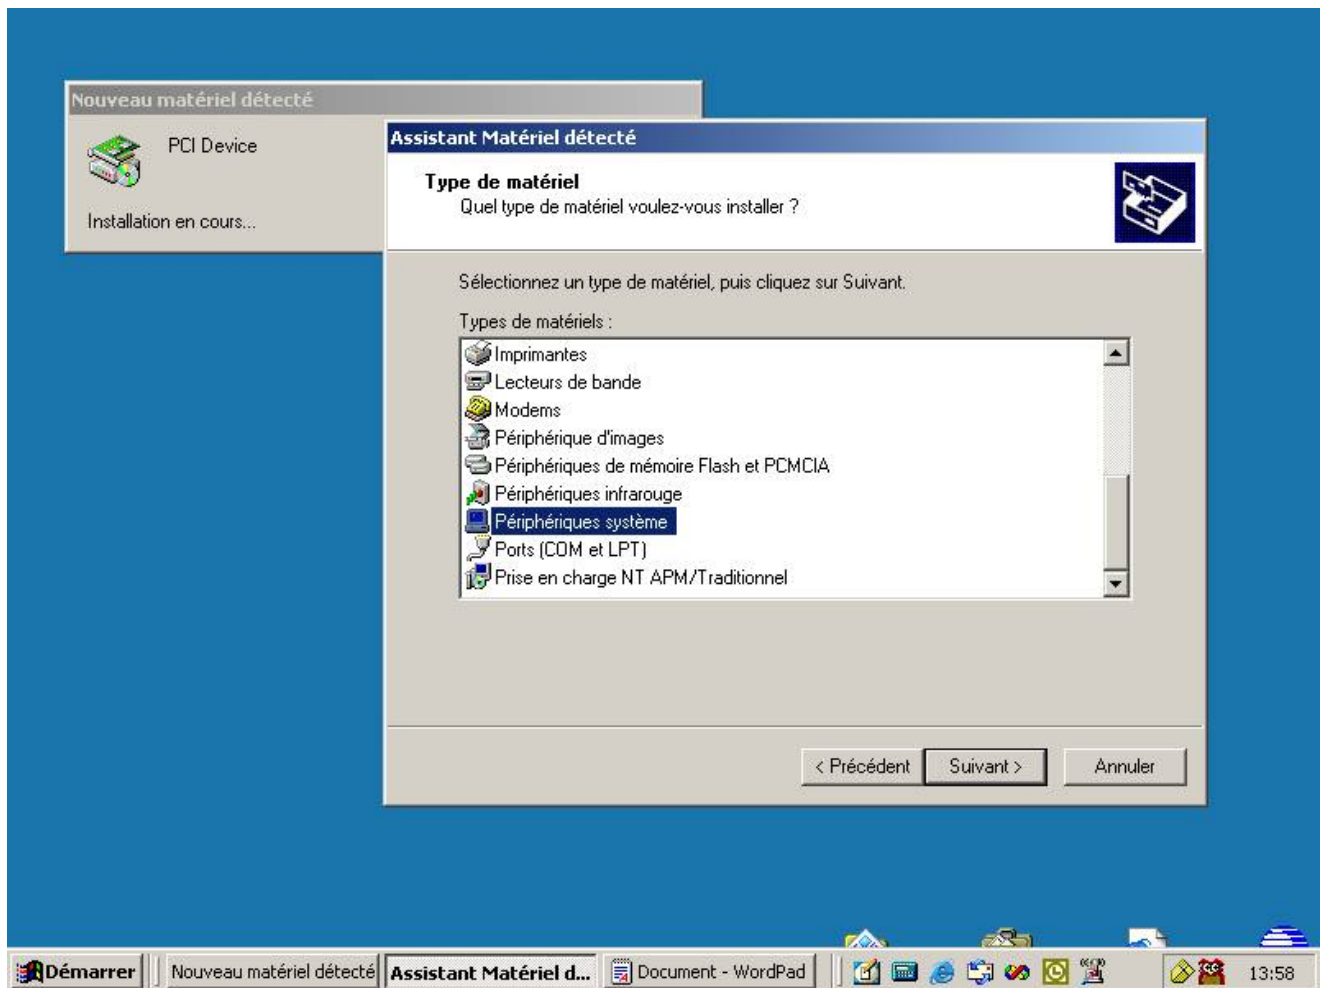

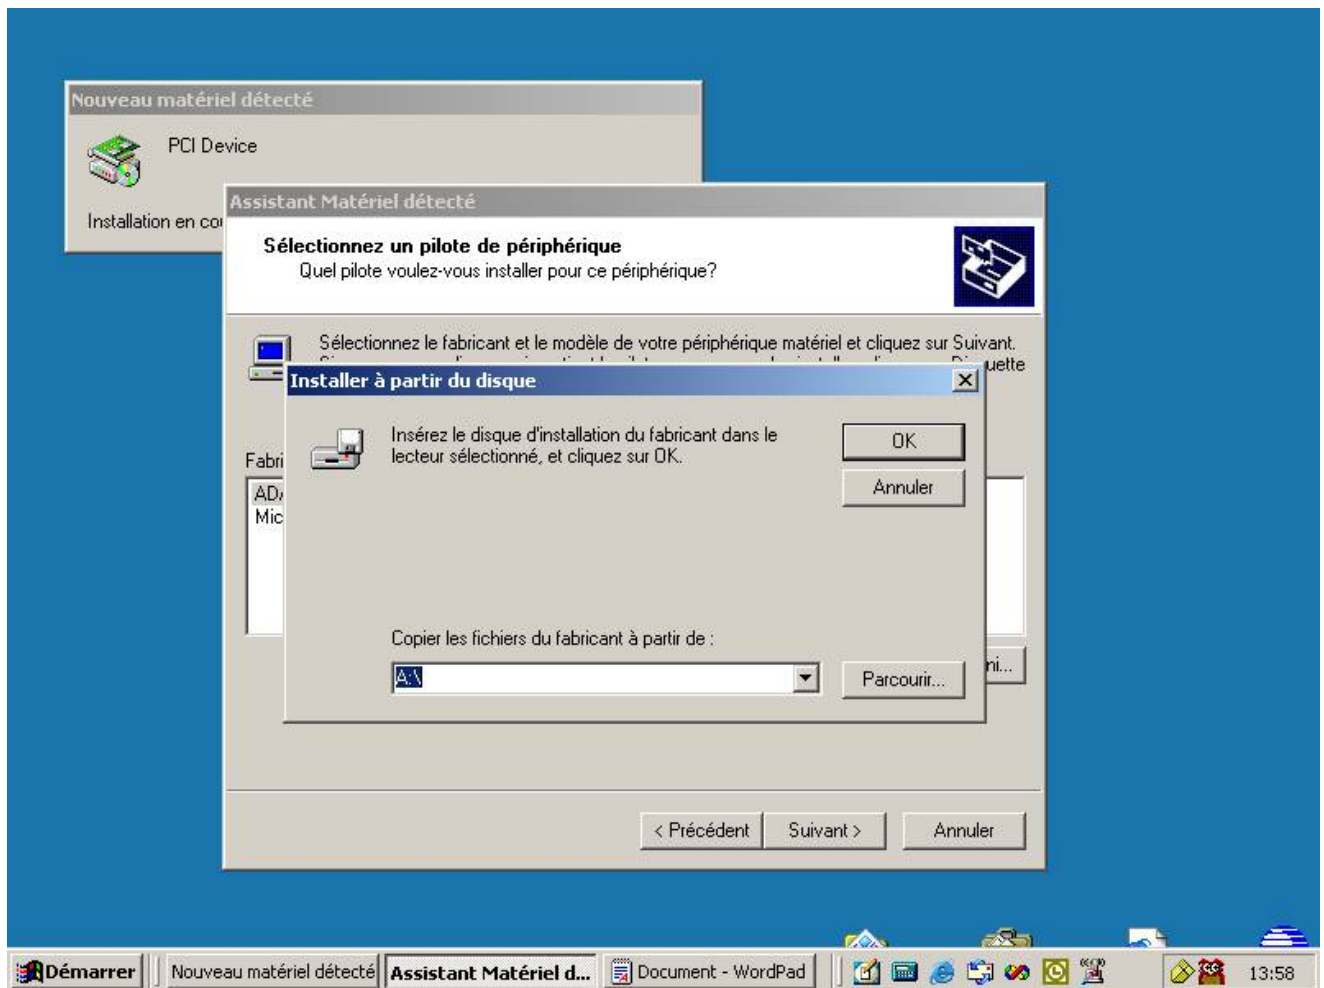

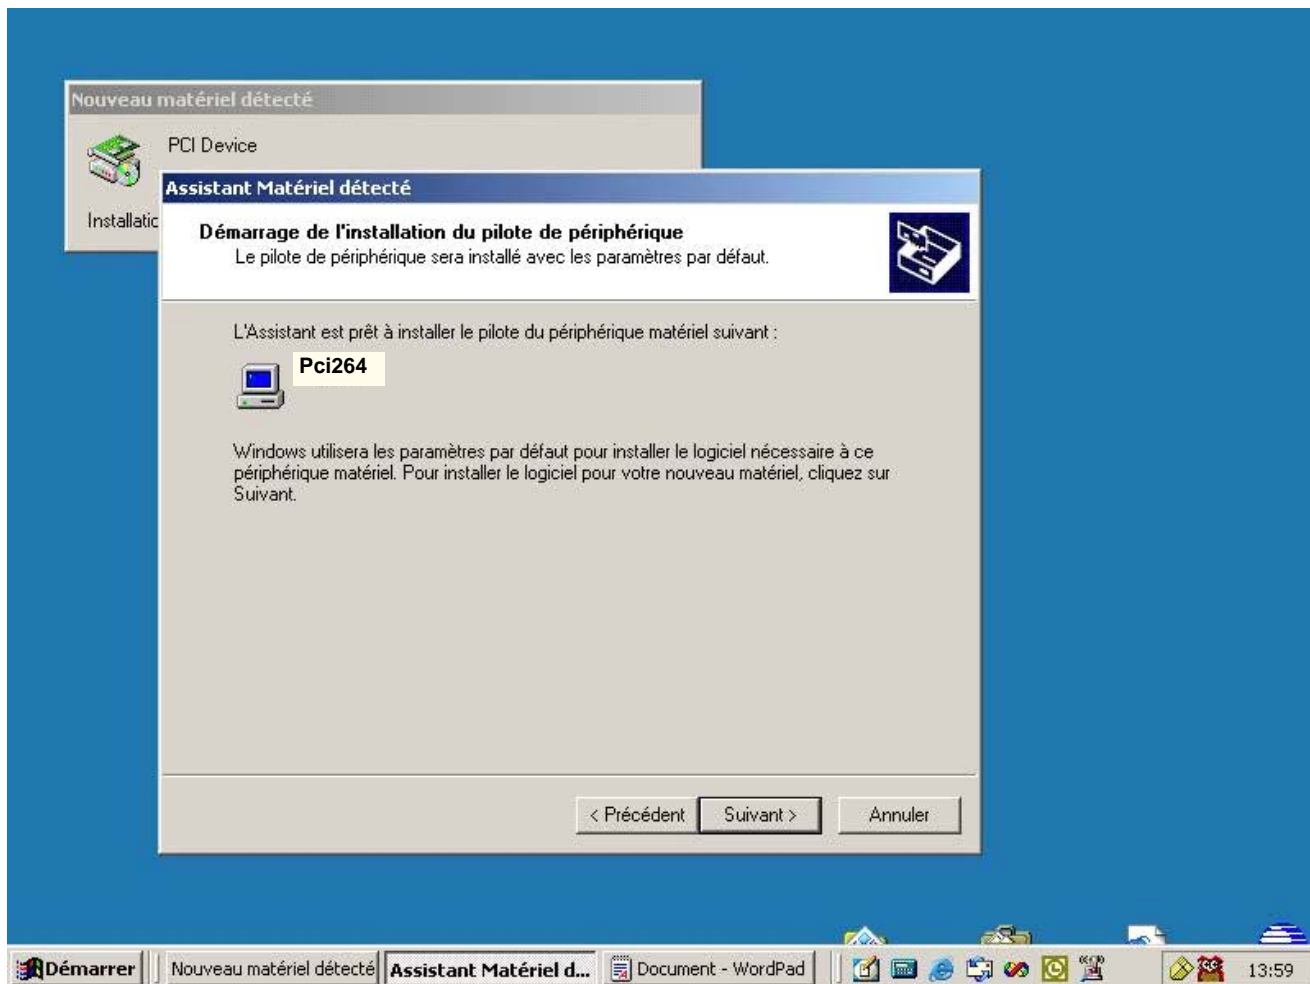

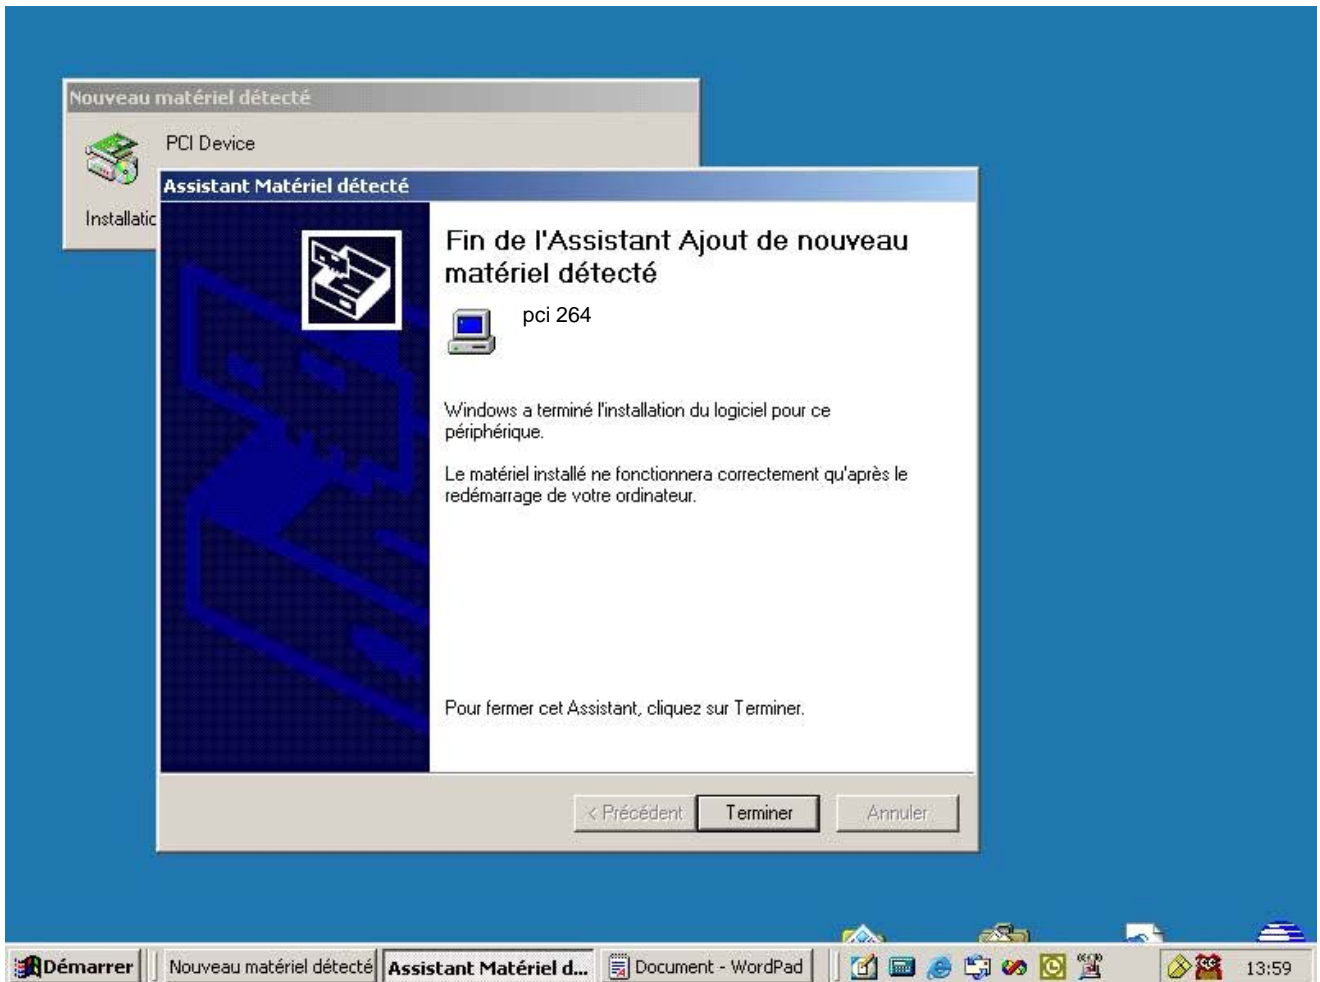

⇒ Redémarrez l'ordinateur :

Maintenant l'ordinateur a identifié le nouveau matériel et il est prêt à l'emploi.

Le driver tourne au niveau Kernel.

Chaque ressource de la carte peut être sollicitée au niveau « user » en faisant appel aux différents IOControl que nous allons expliquer dans le chapitre suivant.

Nous vous indiquons que les anciens logiciels applicatifs (mode user) sont compatibles avec ce nouveau driver.  
Une simple re-compilation est nécessaire.

## **C. GUIDE DE SURVIE**

Avec une carte **PCI**, et les OS Windows 2000 ou Windows XP vous ne devez pas rencontrer de problèmes.

Le « Plug and Play » est total aussi bien Hardware que Software.

## D. FONCTIONS LOGICIELLES

### Rappels :

Windows 2000 ou Windows XP exécute les applications dans le mode user.

Uniquement les drivers mode Kernel peuvent tourner en mode Privilégié.  
C'est le mode qui permet d'accéder aux périphériques.

Dans ce contexte, pour gérer au mieux les périphériques, le programmeur utilise les IOCTLs pour communiquer directement avec le driver mode Kernel.

Les IOCTLs s'utilisent directement dans une application ou par l'intermédiaire d'une DLL.

Nous vous conseillons de suivre l'exemple d'application fourni sur la disquette.  
Le programme exécutable est nommé appli.exe et le fichier source appli.c

Ce programme reprend principalement les IOCTLs du driver.

### IOCTLs

La fonction **DeviceloControl** envoie directement au driver un code de contrôle.  
Nous l'utiliserons pour envoyer tous les codes de contrôle supportés par le driver de la carte.

#### **BOOL DeviceloControl(**

```
HANDLE hDevice, // handle to device of interest
DWORD dwIoControlCode, // control code of operation to perform
LPVOID lpInBuffer, // pointer to buffer to supply input data
DWORD nInBufferSize, // size of input buffer
LPVOID lpOutBuffer, // pointer to buffer to receive output data
DWORD nOutBufferSize, // size of output buffer
LPDWORD lpBytesReturned, // pointer to variable to receive output byte
count
LPOVERLAPPED lpOverlapped // pointer to overlapped structure for
asynchronous operation
);
```



Si vous possédez des anciens IOCTL (sous Windows NT4) conservez-les.  
Les mêmes ont été reportés avec cette nouvelle version.

<b>IOCTL</b>	<b>Description</b>	<b>Elements envoyés</b>	<b>Elements Recus</b>
<b>IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM_CFG_PCI</b>	map l'espace des registres opérationnel PCI dans l'espace user	NULL	Pointeur sur l'espace désiré
<b>IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM</b>	map l'espace utilisateur de la carte dans l'espace user	NULL	Pointeur sur l'espace désiré
<b>IOCTL_PCI264_UNMAP_MEMORY</b>	Unmap la mémoire réservée	Pointeur sur la mémoire à libérer	NULL
<b>IOCTL_PCI264_RESET_AMCC_INIT</b>	Reset de la carte	NULL	NULL
<b>IOCTL_PCI264_INTERRUPTIION</b>	Rapport des interruptions	NULL	7 valeurs 32 bits dans l'ordre : - InterruptCount; - Mailbox_1; - Mailbox_2; - Mailbox_3; - Mailbox_4; - Mailbox_1ou2ou3 ou4; - Mbef;
<b>IOCTL_PCI264_WAIT_MICROSECONDES</b>	Génère une tempo de 1 Microsecondes minimum	NULL	NULL
<b>IOCTL_PCI264_NB_DEVICE</b>	Retourne le nombre de PCI 264 détectées	NULL	Pointeur sur le nombre de carte
<b>IOCTL_PCI264_NUM_VERSION</b>	Retourne le numéro de version du driver	NULL	Pointeur sur la version

## IOCTL\_PCI264\_MAP\_MEMORY\_RAM\_CFG\_PCI

map l'espace des registres opérationnel **PCI** dans l'espace user

cette opération est utilisée à l'initialisation de l'application,

Ce code permet d'accéder à cette mémoire grâce au pointeur retourné.

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM_CFG_PCI;  
                // operation code  
lpInBuffer = NULL; // address of input buffer; not used; must be NULL  
nInBufferSize = 0; // size of input buffer; not used; must be zero  
lpOutBuffer = & pMemCfgPCI; // address of output buffer;  
nOutBufferSize = sizeof(PVOID); // size of output buffer;  
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*.

Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to PCI264 Operation Register .

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceIoControl** returns TRUE.

If the operation fails, **DeviceIoControl** returns FALSE. (may be insufficient resource)

## IOCTL\_PCI264\_MAP\_MEMORY\_RAM

map l'espace utilisateur de la carte dans l'espace user

cette opération est utilisée à l'initialisation de l'application,

Ce code permet d'accéder à cette mémoire grâce au pointeur retourné.

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM;  
                // operation code  
lpInBuffer = NULL; // address of input buffer; not used; must be NULL  
nInBufferSize = 0; // size of input buffer; not used; must be zero  
lpOutBuffer = & pMemIO264; // address of output buffer;  
nOutBufferSize = sizeof(PVOID); // size of output buffer;  
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*.

Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to PCI264 User Register.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceIoControl** returns TRUE.

If the operation fails, **DeviceIoControl** returns FALSE. (may be insufficient resource)

## IOCTL\_PCI264\_UNMAP\_MEMORY

Libère la mémoire mappée, cette opération est utilisée généralement à la sortie de l'application.

Cette fonction est la fonction inverse des fonctions suivantes :

```
IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM_CFG_PCI  
IOCTL_PCI264_MAP_MEMORY_RAM
```

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_UNMAP_MEMORY;  
                // operation code  
lpInBuffer = &pMem; // address of input buffer;  
nInBufferSize = sizeof(PVOID); // size of input buffer;  
lpOutBuffer = NULL; // address of output buffer; not used; must be NULL  
nOutBufferSize = 0; // size of output buffer; not used; must be zero  
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to the input buffer.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*.

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer. Not used with this operation. Set to NULL

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceloControl** returns TRUE.

If the operation fails, **DeviceloControl** returns FALSE.

## IOCTL\_PCI264\_RESET\_AMCC\_INIT

Cette commande réinitialise la carte **PCI 264** par un reset de l'AMCC.

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_RESET_AMCC_INIT;
// operation code
lpInBuffer = NULL; // address of input buffer; not used; must be NULL
nInBufferSize = 0; // size of input buffer; not used; must be zero
lpOutBuffer = NULL; // address of output buffer; not used; must be NULL
nOutBufferSize = 0; // size of output buffer; not used; must be zero
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*.

Not used with this operation. Set to zero

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer . Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

- If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceIoControl** returns TRUE.

If the operation fails, **DeviceIoControl** returns FALSE.

## IOCTL\_PCI264\_INTERRUPTION

Permet d'obtenir un rapport sur les interruptions.

Ce rapport est remis à zéro une fois l'opération terminée.

Les valeurs de retour sont :

BufferRW [0]=InterruptCount; nombre total d'interruptions reçues depuis le dernier rapport

BufferRW [1]= InterruptTimerCount; nombre d'interruptions reçues provenant du timer

BufferRW [2]= InterruptVoiesCount; nombre d'interruptions reçues provenant des voies interruptibles.

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_INTERRUPTION;
```

```
    // operation code
```

```
    lpInBuffer = NULL; // address of input buffer; Not used with this operation. Set to NULL.
```

```
    nInBufferSize = 0; // size of input buffer; Not used with this operation. Set to zero.
```

```
    lpOutBuffer = &BufferRW; // address of output buffer
```

```
    nOutBufferSize = 4*3 ; // size of output buffer; 3 DWORDs return
```

```
    lpBytesReturned = &cbReturned; // address of number of bytes read
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*. Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

The driver return 3 DWORDs

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceloControl** returns TRUE.

The **DeviceloControl** couldn't return FALSE.

## IOCTL\_PCI264\_WAIT\_MICROSECONDES

Cette commande permet d'utiliser une temporisation

Elle est notamment utilisée pendant les opérations de changement des états des voies en sortie.

Nous rappelons qu'il y a un temps de commutations de quelques microsecondes sur les voies en sortie.

Cette commande ne donne pas un temps référentiel unique pour toutes les plates-formes.

Elle assure cependant un temps d'attente minimum de 1 microseconde.

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI304_WAIT_MICROSECONDES;
                // operation code
lpInBuffer = NULL; // Not used with this operation. Set to NULL.
nInBufferSize = 0; // Not used with this operation. Set to zero.
lpOutBuffer = NULL; // Not used with this operation. Set to NULL.
nOutBufferSize = 0; // Not used with this operation. Set to zero.
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*. Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*. Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

If the operation succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceloControl** returns TRUE.

If the operation fails, **DeviceloControl** returns FALSE.

## IOCTL\_PCI264\_NB\_DEVICE

Cette commande retourne le nombre de **PCI 264** qui sont détectées par le Driver.

Ce numéro comporte 4 octets.

Le driver supporte au maximum 10 cartes numérotées de 0 à 9

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_NB_DEVICE ;  
    // operation code  
lpInBuffer = NULL; // Not used with this operation. Set to NULL.  
nInBufferSize = 0; // Not used with this operation. Set to zero.  
lpOutBuffer = &BufferRW; // address of output buffer  
nOutBufferSize = 4*1 ; // size of output buffer; 1 DWORDs return  
lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*. Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

The operation always succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceIoControl** returns TRUE.

## IOCTL\_PCI264\_NUM\_VERSION

Cette commande retourne le numéro de version du driver de la carte.

Ce numéro comporte 4 octets.

Il est codé en ASCII suivant l'exemple :

BufferRW= 0x56313130; soit V 1 1 0

```
dwIoControlCode = IOCTL_PCI264_NUM_VERSION;
                // operation code
    lpInBuffer = NULL; // Not used with this operation. Set to NULL.
    nInBufferSize = 0; // Not used with this operation. Set to zero.
    lpOutBuffer = &BufferRW; // address of output buffer
    nOutBufferSize = 4*1 ; // size of output buffer; 1 DWORDs return
    lpBytesReturned =&cbReturned; // address of actual bytes of output
```

### Parameters

#### *lpInBuffer*

Points to an input buffer. Not used with this operation. Set to NULL.

#### *nInBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpInBuffer*. Not used with this operation. Set to zero.

#### *lpOutBuffer*

Points to an output buffer.

#### *nOutBufferSize*

Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by *lpOutBuffer*.

#### *lpBytesReturned*

Points to a **DWORD** that receives the actual size, in bytes, of the data stored into *lpOutBuffer*.

### Return Values

The operation always succeeds and the device **PCI 264** is accessible, **DeviceIoControl** returns TRUE.

## **E. APPLI.EXE**

Ce programme est fourni sur la disquette.

Il reprend les codes IOCTL dans des exemples simples, et vous permettra avec son code source de démarrer votre projet rapidement.

Le programme source peut être directement compilé et modifié avec Microsoft

Visual C++ 6.0.

**ANNEXE :**

**PC INTERRUPT LEVELS**

IRQ0	Timer Tick
IRQ1	Keyboard Controller
IRQ2	Cascade interrupt
IRQ3	COM2, COM4
IRQ4	COM1, COM3
IRQ5	Audio
IRQ6	Diskette
IRQ7	LPT1, LPT3
IRQ8	Real time clock
IRQ9	(PCI device) default video
IRQ10	(PCI device) default SCSI
IRQ11	(PCI device) default audio
IRQ12	Mouse interrupt
IRQ13	Math co-processor
IRQ14	IDE primary
IRQ15	IDE secondary



**Ressource éventuellement exploitable par une carte PCI**